WYPRODUKOWANO W POLSCE

SABIK LED

SABIK MINI LED



SABIK LED



SABIK MINI LED









- obudowa:stal nierdzewna szczotkowana/ tworzywo sztuczne
- housing: brushed stainless steel/ plastic

Kanlux	Kanlux	Tc [K]	[lm]	[g]
SABIK LED WW	23108	3000 ellipse ≤6x MacAdam	13	92
SABIK LED CW	23110	6500 ellipse ≤6x MacAdam	15	92
SABIK MINI LED WW	23109	3000 ellipse ≤6x MacAdam	13	56
SABIK MINI LED CW	23111	6500 ellipse ≤6x MacAdam	15	56

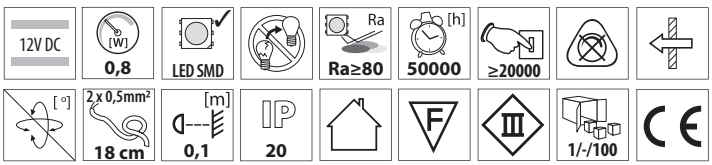

do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. ADI, DRIFT, DAZI lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux
for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. ADI, DRIFT, DAZI or TRETO available in the Kanlux product range