

TAŚMA LED 12V / SMD 5050 - 300 / IP33

LED STRIPS 12V / SMD 5050 - 300 / IP33

PREMIUM



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE ADDITIONAL PRODUCTS

art.no: PD 02762 pilot RGB/RGBW 4 strefy
art.no: PD 027309 sterownik RGB/RGBW 4 strefowy




art.no: PB025756 zasilacz seria MF - 60W

art.no: PB021413 zasilacz seria MODLB - 60W



5050 RGBW/NW/WW

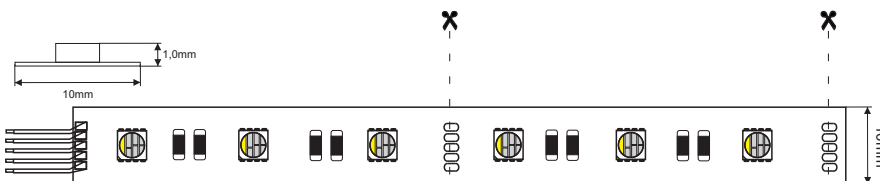

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | PA015924 | PA027804 | PA015931 |
| | 5908293915924 | 5908293927804 | 5908293915931 |
| | 33 | 33 | 33 |
| | 48W (9,6W/m) | 48W (9,6W/m) | 48W (9,6W/m) |
| | 4A (0,8A/m) | 4A (0,8A/m) | 4A (0,8A/m) |
| | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| | 1-4lm/led | 1-4lm/led | 1-4lm/led |
| | 6-8lm/led biały ciepły | 6-8lm/led biały neutralny | 6-8lm/led biały zimny |
| | 5050 | 5050 | 5050 |
| | 300 (60led/m) | 300 (60led/m) | 300 (60led/m) |
| | 120° | 120° | 120° |
| | 5m | 5m | 5m |
| | 10mm | 10mm | 10mm |
| | 2m* | 2m* | 2m* |
| PCB | Podwójne Double | Podwójne Double | Podwójne Double |
| | 50000h | 50000h | 50000h |
| | -20/+45 | -20/+45 | -20/+45 |

*Odległość pomiędzy punktami zasilania na taśmie gwarantująca minimalne spadki napięcia i optymalne parametry świecenia

*The distance between the power supply points on the LED strip which ensures minimum voltage drop and optimum lighting parameters is 2m

