

ION INDUSTRIES

LED Dim Module | 0.3-200 Watt


90.100.050

Deze dimmer werkt zonder nuldraad. Daarnaast is onze module te plaatsen bij de muuraansluiting maar ook bij de betreffende lamp of centraaldoos.

De LED Dim Module is te gebruiken met elke pulsschakelaar.

Deze dim-module is eenvoudig in te bouwen en kan daarmee elke traditionele schakelaar ombouwen naar een schakelaar met dimfunctie.

De LED Dim Module is in te stellen tot 0,3 Watt en daarmee ideaal voor elke te dimmen LED lamp.

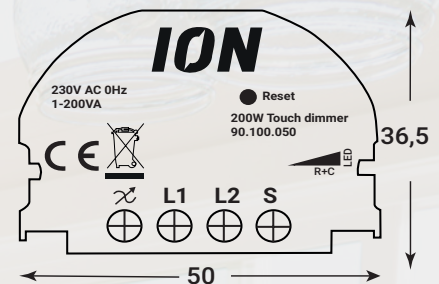

Min/max instelling:

De LED Dim Module kan ingesteld worden tot 0,3 Watt. Dit is een belasting die voor sommige LED lampen te laag is, waardoor deze knippert of op het laagste niveau niet functioneert. Onze dimmer kan worden ingesteld op het laagst mogelijke niveau wat de lamp(en) aan kunnen.


Anti-Flikkering:

Met deze functie is het knipperen van de LED lampen te voorkomen.

Dimmer feiten:

- Geruisloos dimmen
- Instelbaar minimaal dimniveau
- Instelbaar maximaal dimniveau
- Kortsluitingsbeveiliging: Ja, automatisch
- Overbelastingbeveiliging: Ja, automatisch
- Thermische beveiliging: Ja, automatisch

Aansluitschema:

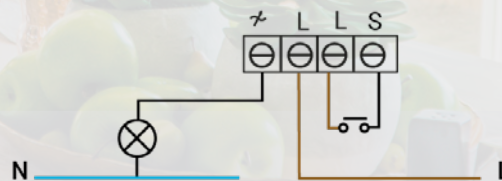

Technische details:

- Voltage: 230V + 10%
- Minimale belasting: 0,3 VA
- Maximale belasting: 200 VA
- Behuizing klasse: IP20
- Afmeting: 36,5 mm x 50 mm
- Diepte: 14,5 mm
- Verbruik zonder belasting: < 0,3 W

Meer informatie vindt u op www.ionindustries.com/dimmers



Te gebruiken met alle merken afdek materiaal. Stabiel dimmen vanaf 0,3W.



Neem contact op met onze medewerkers die u meer kunnen vertellen over prijzen en instellingen van onze dimmers.



Wij werken uitsluitend met kwaliteitsproducten en garanderen een perfect werkende dimmer.

Symfonieaan 12
3438 EV Nieuwegein
The Netherlands
+31 (0)85 489 05 25

www.ionindustries.com

Waldstraße 30
55452 Windesheim
Germany
+ 49 (0) 670 76 83 369

info@ionindustries.com



ION INDUSTRIES